


مقسم بصري PLC مصغر بنسبة 1x8، دون موصلات، 1 m

الألياف البصرية · مقسمات بصرية

مقسم PLC صغير 1x8 · بدون موصلات · 1260-1650 nm · 1 m

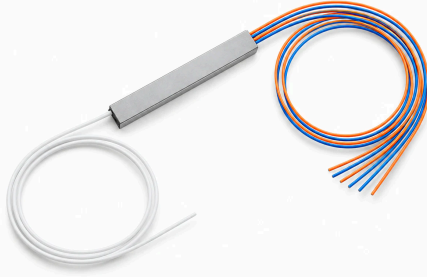

DIVISOR ÓPTICO PLC MINI 1x8
Sin conectores · 1 m

KG-FO-PLC-1X8-WOC

التقنية

PLC — دائرة موجات ضوئية مستوية

التنسيق

وحدة معدنية مستطيلة

التكوين

1 مدخل × 8 مخارج

نظرة عامة على المنتج

مقسم بصري PLC mini 1x8 KONGIA دون موصلات. يوزع دخلاً واحداً على 8 مخارج لشبكات الوصول FTTH و PON. تقيس وحدته المعدنية المستطيلة 60 × 7 × 4 mm وتعمل عند 1260-1650 nm طول الألياف 1.0 m وفق عرض السعر.

تحدد ورقة بيانات الشركة المصنعة فاقد إدخال 10.2 dB لهذه التهيئة والنهية.

صورة مرجعية للسلسلة. يتوافق عدد المخارج مع التهيئة المحددة لهذا SKU.

المزايا الرئيسية

- 1 مدخل و 8 مخارج ضوئية.
- ألياف بلا موصلات للإنهاء باللحام.
- طول موجي 1260-1650 nm.
- فقد إدخال 10,2 dB حسب بطاقة المصنع.
- هيكل بأبعاد 60 × 7 × 4 mm.
- ألياف 1,0 m حسب العبوة المذكورة في العرض.
- توزيع متجانس للقدرة باستخدام تقنية PLC.
- مكون سلبي دون تغذية خارجية.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
PLC — دائرة موجات ضوئية مستوية	التقنية
وحدة معدنية مستطيلة	التنسيق
1 مدخل 8 × مخارج	التكوين
بدون موصلات	التوصيل
متساوٍ	توزيع الطاقة
1.0 m (النسخة المعروضة في عرض السعر)	طول الألياف
1260-1650 nm	الطول الموجي
10.2 dB	فقد الإدخال (الكتالوج)
0.2 dB	PDL (الكتالوج)
60 × 7 × 4 mm	أبعاد الجسم (الطول × العرض × الارتفاع)
−40 إلى +85 °C	درجة حرارة التشغيل
G657A أو حسب تحديد العميل	الألياف
0.8 dB	التجانس (الأقصى، جدول العائلة)
0.5 dB	الاعتماد على الطول الموجي (الأقصى، العائلة)
0.5 dB	الثبات الحراري (الأقصى، −40 إلى +85 °C)
−40 إلى +85 °C	درجة حرارة التخزين
55 dB؛ اتجاه الحد يتطلب التأكيد	فقد الإرجاع (قيمة الكتالوج)
55 dB؛ اتجاه الحد يتطلب التأكيد	الاتجاهية (قيمة الكتالوج)
سليبي	التشغيل
1 مقسم بصري	وحدة البيع
كيس قابل لإعادة الإغلاق	التعبئة
صورة مرجعية للسلسلة. يطابق عدد المخارج التكوين المحدد لرمز SKU هذا.	الصورة
ورقة بيانات الشركة المصنعة لهذه التقنية والتكوين والتوصيل. القيم المنشورة في الكتالوج.	مرجع المواصفات
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

شبكات PON / FTTH

توزيع ليف تغذية واحد إلى 8 فروع، وفق ميزانية القدرة وتجهيز الشبكة.

نقاط التوزيع

الدمج في العلب والصواني والخزائن ذات المساحة المناسبة للألياف.

التوسعة والصيانة

الاختبار بحسب التقنية وعدد المخارج وإنهاء الموصل.

التوزيع بحسب مناطق المبنى

خُصص مخارج بصرية لمناطق أو مشتركين مختلفين وعُرف كل فرع؛ احسب الفقد المتراكم قبل إضافة تقسيمات أخرى.

التعبئة والمحتويات

1 مقسّم بصري في كيس قابل لإعادة الإغلاق. العلبة الموصوفة جزء من المقسّم في طرازات BOX فقط.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.