


# طقم هندسي لذيول الألياف البصرية KONGIA OM3 من 12 ليفاً، متعدد الأنماط، 50/125 $\mu\text{m}$ ، بموصل LC/UPC، بطول 6.56 FT

الألياف البصرية · كابلات ألياف بصرية بطرف موصل واحد

بمستوى شبكات الاتصالات · OM3 متعدد الأنماط 50/125  $\mu\text{m}$  · LC/UPC · 12 كابلات بطرف موصل واحد لكل طقم. الطول: 6.56 FT.

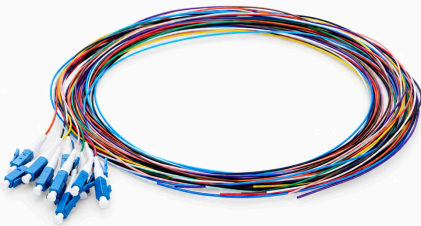

## KIT DE 12 PIGTAILS OM3 LC/UPC

OM3 multimodo 50/125  $\mu\text{m}$  · 12 pigtails de 6.56 FT

**KG-FO-PTK12-OM3-LCU-1P5M**

**طول كل كابل ذي طرف واحد**

6.56 FT (مكافئ اسمي 2 m)

**الدرجة**

بدرجة مخصصة لشركات الاتصالات

**بنية المنتج**

1 طقم يضم 12 ذيول توصيل أحادية مستقلة

## نظرة عامة على المنتج

يوفر طقم pigtail الهندسي KONGIA المكوّن من 12 ألياف OM3 متعددة الأنماط بقياس 50/125  $\mu\text{m}$  وموصل LC/UPC وطول 6.56 FT طقمًا كاملاً من 12 ألياف بصفحة منتج وطرز ووحدة بيع ورمز شريطي مستقلين للحام الانصهاري وإنهاء التوصيل داخل ODF وعلب النهايات وصواني اللحام. يستخدم OM3 متعدد الأنماط بقياس 50/125  $\mu\text{m}$  وموصل LC/UPC وفيرول خزفي من الزركونيا وطبقة حماية محكمة بقياس 0.9 mm وغطاء حماية مرّكبًا.

تحتوي كل عبوة على 12 كابلات pigtail مستقلة بطول 6.56 FT ولا تُعرض كخيار كمية داخل SKU فردي. يتبع التعريف التسلسل القياسي المكوّن من 12 ألوان لتسهيل اللحام والاختبارات وتتبع كل ليف.

فاقد الإدخال  $\leq 0.30 \text{ dB}$ ؛ وفاقد الإرجاع  $\geq 50 \text{ dB}$ .

التصنيف: Carrier-grade. ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

## المزايا الرئيسية

- OM3 متعدد النمط 50/125  $\mu\text{m}$  بموصل LC/UPC
- طقم كامل من 12 أسلاك pigtail بطول 6.56 FT
- طبقة عازلة محكمة 0.9 mm للتنظيم داخل ODF والصواني
- تسلسل قياسي من 12 ألوان بتمييز فردي
- حلقة سيراميكية من الزركونيا مع غطاء غبار مثبت
- فقد الإدخال  $\leq 0.30 \text{ dB}$
- فقد العودة  $\geq 50 \text{ dB}$

- اختبار IL/RL بنسبة 100% وتتبع حسب الدفعة
- تصنيف فئة مشغلي الاتصالات
- ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات

## المواصفات الفنية

| المواصفة                                                                                             | المعيار                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.56 FT (مكافئ اسمي 2 m)                                                                             | طول كل كابل ذي طرف واحد |
| بدرجة مخصصة لشركات الاتصالات                                                                         | الدرجة                  |
| 1 طقم يضم 12 ذيل توصيل أحادية مستقلة                                                                 | بنية المنتج             |
| 12 × 6.56 FT؛ يستخدم كل ذيل توصيل طبقة عازل محكمة 0.9 mm                                             | التكوين                 |
| OM3 متعدد النمط 50/125 μm                                                                            | نوع الألياف             |
| LC/UPC                                                                                               | الموصل                  |
| طبقة عازل محكمة بقياس 0.9 mm                                                                         | قطر طبقة العازل         |
| تسلسل قياسي من 12 ألوان: أزرق، برتقالي، أخضر، بني، رمادي، أبيض، أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، وردي، أكوا | الغلاف / التعريف        |
| يُفضّل LSZH؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج                                                           | مادة الغلاف             |
| ≤0.30 dB؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج                                                              | فقد الإدخال             |
| ≥50 dB؛ أكد ذلك بورقة مواصفات الإنتاج                                                                | فقد الإرجاع             |
| سيراميك الزركونيا                                                                                    | الحلقة الدقيقة          |
| 100% IL/RL لكل ذيل توصيل؛ احتفظ بسجل قابل للتتبع                                                     | الاختبارات              |
| غطاء غبار مركب على كل موصل                                                                           | الحماية                 |
| ملصق للطقم وتعريف فردي بالرقم/اللون؛ بطاقة تسلسل بالإسبانية                                          | التتبع                  |
| 1 طقم / عبوة؛ يحتوي على 12 ذيل توصيل                                                                 | وحدة البيع              |
| 1 طقم لكل عبوة هندسية؛ يحتوي على 12 ذيل توصيل مستقلة وملصق بيع واحد/SKU                              | التعبئة                 |
| 5 سنوات                                                                                              | الضمان                  |

## الاستخدامات

### التطبيق الرئيسي

مراكز البيانات وشبكات LAN 10G ولوحات LC متعددة النمط

### ODF وصواني اللحام

إنهاء منظم بعد اللحام بالانصهار، مع الحفاظ على التعريف ونصف قطر الانحناء.

### العلب الطرفية

التوزيع والصيانة في FTTH أو CCTV أو الحرم أو LAN وفق نوع الألياف.

### التركيب

احتفظ بالأغطية مركبة حتى التوصيل؛ نظّف الوجه النهائي وافحصه قبل قياس الوصلة.

## ضبط الاختيار

طقم 12 ألياف هو SKU مستقل ووحدة بيع واحدة.

## التعبئة والمحتويات

طقم كامل واحد لكل عبوة مع ملصق ورمز شريطي واحد. يتضمن بطاقة تسلسل ألوان باللغة الإسبانية؛ يُلفّ كل سلك توصيل ليفي ويُثَبَّت بشكل منفصل لمنع التشابك والانحناءات الدقيقة.

## الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

## المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.