


مقبس Keystone من فئة Cat5e غير مدرع (UTP) بزاوية 180°، بتوصيل بالدق، بهيكل قصير، 6 ألوان

الكابلات الهيكلية · مقابس Keystone

مقبس Keystone غير مدرع من KONGIA Cat5e بتوصيل بالدق بزاوية 180° وجسم قصير. لإنهاء الكابل في مخارج المستخدم ولوحات الحائط والصناديق المعيارية ذات التثبيت المتوافق. صور مرجعية متعددة الألوان: تظهر الصور وحدات موسومة بـ CAT6 لتوضيح الألوان والمظهر فقط. المنتج المختار هو Cat5e؛ الصور لا تمثل وسمه النهائي.

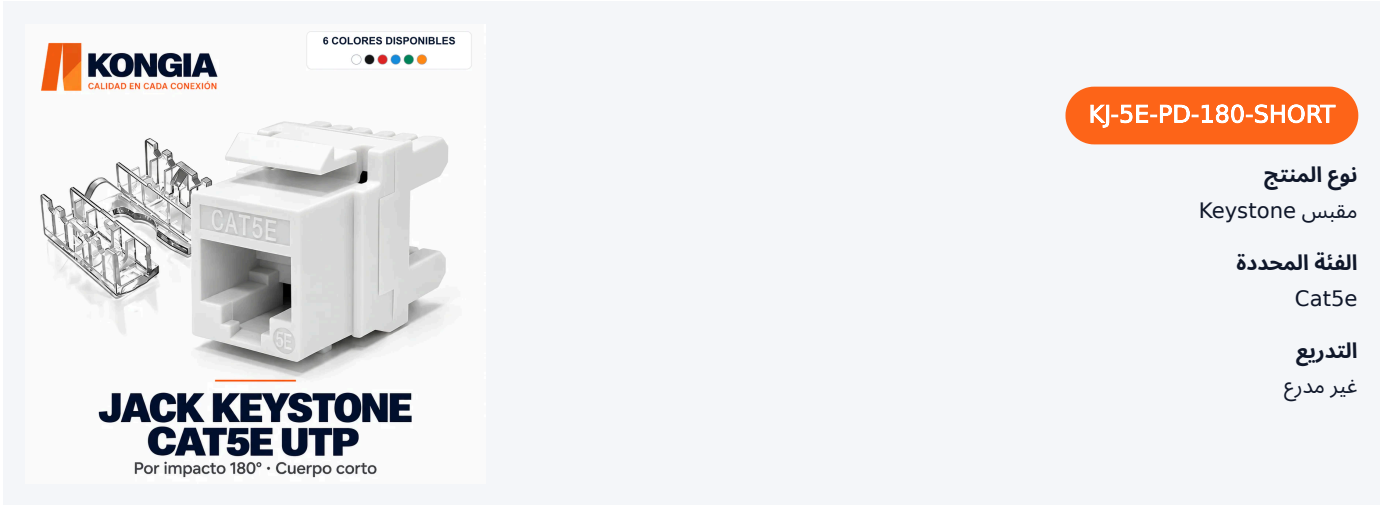

نظرة عامة على المنتج

مقبس Keystone KONGIA Cat5e غير مدرع بإنهاء بالضغط بزاوية 180° وجسم قصير. لإنهاء الكابل في مخارج المستخدم واللوحات الحائطية والعلب المعيارية ذات الملاءمة المتوافقة. يتطلب التركيب فتحة ولسان تثبيت وعمقًا متوافقًا؛ ولا يضمن شكل Keystone ملاءمة شاملة. لا يحل محل الكتل متعددة المنافذ القابلة للإزالة في لوحات KONGIA المحملة مسبقًا بإنهاء IDC 110. يعتمد الأداء على القناة كاملة ومكوناتها وطولها ونهاياتها. فئة هذا الملحق وحدها لا ترفع فئة تركيب قائم. متاح بالأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأخضر والبرتقالي. صور مرجعية متعددة الألوان: تعرض الصور وحدات تحمل CAT6 لتوضيح الألوان والمظهر فقط. المنتج المحدد Cat5e؛ ولا تمثل الصور علاماته النهائية.

المزايا الرئيسية

- إنهاء بالطرق: تثبيت الموصلات الكهربائية بالشفرة وضبط الطرق المناسبين لكتلة IDC.
- اتجاه 180°: هيكل قصير: ضع في الاعتبار العمق الكلي مع الكابل المركب وليس حجم الوحدة وحده.
- توصيل دون حماية: لتطبيقات UTP
- لا يوفر استمرارية التدريع بين الكابلات المدرعة.
- تركيب عند نقاط المستخدم: يتطلب فتحة ولسان احتجاز وعمقًا متوافقًا
- لا يضمن شكل Keystone ملاءمة عامة.
- صيانة فردية: يتيح استبدال وحدة مقبس متوافق. لا يحل محل كتل المنافذ المتعددة القابلة للفك في لوحات KONGIA المجهزة مسبقًا بإنهاء IDC 110.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KJ-5E-PD-180-SHORT	رمز المنتج
مقيس Keystone	نوع المنتج
Cat5e	الفئة المحددة
غير مدرع	التدريع
أبيض وأسود وأحمر وأزرق وأخضر وبرتقالي	الألوان المتاحة
RJ45 أنثى	الواجهة الأمامية
بالطرق، 180°	التوصيل
غير مدرع، جسم قصير وإنهاء بزاوية 180°	البنية
يتطلب التركيب فتحة ولسان تثبيت وعمقًا متوافقين؛ لا تضمن صيغة Keystone ملائمة عامة.	توافق التثبيت
لا تحل محل الكتل متعددة المنافذ القابلة للإزالة في لوحات KONGIA المحملة مسبقًا بإنهاء IDC 110.	التوافق مع لوحات IDC 110
يعتمد الأداء على القناة الكاملة ومكوناتها وطولها ونهاياتها. فئة هذا الملحق وحدها لا ترفع فئة تركيب قائم.	أداء القناة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

محطات العمل والفصول

إنهاء الكابل الأفقي في لوحة مستخدم ذات فتحة متوافقة.

العلب السطحية والأرضية

الدمج في علب معيارية مع مراعاة العمق واتجاه الكابل ونصف قطر الانحناء.

إطارات Keystone متوافقة

التركيب في دعائم مصممة لمقابس فردية؛ وليس بديلاً عن الكتل متعددة المنافذ في لوحات IDC 110 المحملة مسبقًا.

صيانة المخارج

استبدال وحدة فردية ثم الإنهاء واختبار الوصلة.

التعبئة والمحتويات

1 وحدة بتغليف فردي. لوحة التوصيل ولوحة الحائط وسلك التوصيل والأدوات غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.