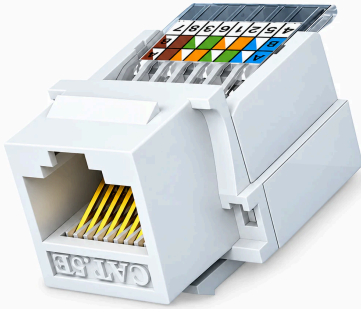


مقبس Keystone من فئة Cat5e غير مدرع (UTP) بزاوية 90°، بتوصيل دون أدوات، أبيض

الكابلات الهيكلية · مقابس Keystone

مقبس Keystone غير مدرع من KONGIA Cat5e بتوصيل بزاوية 90° دون أدوات. لإنهاء الكابل في مخارج المستخدم ولوحات الحائط والصناديق المعيارية ذات التثبيت المتوافق.

**KONGIA**
CALIDAD EN CADA CONEXIÓN**JACK KEYSTONE CAT5E**

Sin herramienta de impacto · Terminación a 90°

KJ-5E-TL-90**نوع المنتج**

مقبس Keystone

الفئة المحددة

Cat5e

التدريع

غير مدرع

نظرة عامة على المنتج

مقبس Keystone KONGIA Cat5e غير مدرع بإنهاء دون أداة ضغط بزاوية 90° لإنهاء الكابل في مخارج المستخدم واللوحات الحائطية والعلب المعيارية ذات الملاءمة المتوافقة. يتطلب التركيب فتحة ولسان تثبيت وعمقًا متوافقًا؛ ولا يضمن شكل Keystone ملاءمة شاملة. لا يحل محل كتل متعددة المنافذ القابلة للإزالة في لوحات KONGIA المحملة مسبقًا بإنهاء IDC 110. يعتمد الأداء على القناة كاملة ومكوناتها وطولها ونهاياتها. فئة هذا الملحق وحدها لا ترفع فئة تركيب قائم.

المزايا الرئيسية

- إنهاء دون طرق: اتصال بآلية إغلاق الوحدة
- جهاز الموصلات الكهربائية واقطعها وفق إجراء التركيب.
- اتجاه 90°: اترك مساحة لخروج الكابل والإغلاق ونصف قطر الانحناء.
- توصيل دون حماية: لتكبيات UTP
- لا يوفر استمرارية التدريع بين الكابلات المدرعة.
- تركيب عند نقاط المستخدم: يتطلب فتحة ولسان احتجاز وعمقًا متوافقًا
- لا يضمن شكل Keystone ملاءمة عامة.
- صيانة فردية: يتيح استبدال وحدة مقبس متوافق. لا يحل محل كتل المنافذ المتعددة القابلة للفك في لوحات KONGIA المجهزة مسبقًا بإنهاء IDC 110.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KJ-5E-TL-90	رمز المنتج
مقيس Keystone	نوع المنتج
Cat5e	الفئة المحددة
غير مدرع	التدريع
أبيض	الألوان المتاحة
RJ45 أنثى	الواجهة الأمامية
دون أدوات، 90°	التوصيل
غير مدرع، بإنهاء دون أدوات بزاوية 90°	البنية
يتطلب التركيب فتحة ولسان تثبيت وعمقًا متوافقين؛ لا تضمن صيغة Keystone ملائمة عامة.	توافق التثبيت
لا تحل محل الكتل متعددة المنافذ القابلة للإزالة في لوحات KONGIA المحملة مسبقًا بإنهاء IDC 110.	التوافق مع لوحات IDC 110
يعتمد الأداء على القناة الكاملة ومكوناتها وطولها ونهاياتها. فئة هذا الملحق وحدها لا ترفع فئة تركيب قائم.	أداء القناة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

محطات العمل والفصول

إنهاء الكابل الأفقي في لوحة مستخدم ذات فتحة متوافقة.

العلب السطحية والأرضية

الدمج في علب معيارية مع مراعاة العمق واتجاه الكابل ونصف قطر الانحناء.

إطارات Keystone متوافقة

التركيب في دعائم مصممة لمقابس فردية؛ وليس بديلاً عن الكتل متعددة المنافذ في لوحات IDC 110 المحملة مسبقًا.

صيانة المخارج

استبدال وحدة فردية ثم الإنهاء واختبار الوصلة.

التعبئة والمحتويات

1 وحدة بتغليف فردي. لوحة التوصيل ولوحة الحائط وسلك التوصيل والأدوات غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.