طقم أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك، 8 مقاسات، 0.5–10 mm²، 1300 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

طقم KONGIA من 1300 أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك، بـ8 مقاسات من 0.5 إلى 10 mm²، منظمة في صندوق بمقصورات للأسلاك المرنة.

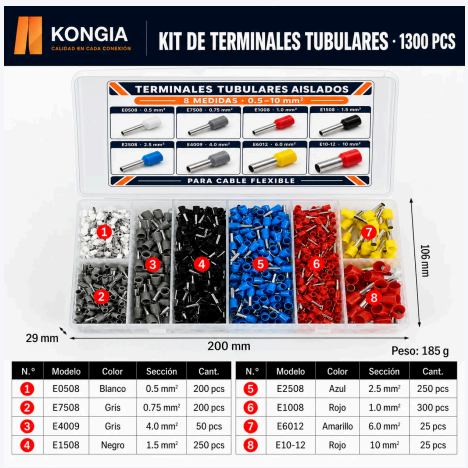

N.°	Modelo	Color	Sección	Cant.	N.°	Modelo	Color	Sección	Cant.
1	E0508	Blanco	0.5 mm²	200 pcs	5	E2508	Azul	2.5 mm²	250 pcs
2	E7508	Gris	0.75 mm²	200 pcs	6	E1008	Rojo	1.0 mm²	300 pcs
3	E4009	Gris	4.0 mm²	50 pcs	7	E6012	Amarillo	6.0 mm²	25 pcs
4	E1508	Negro	1.5 mm²	250 pcs	8	E10-12	Rojo	10 mm²	25 pcs

KG-TERM-CTK-1300

النوع
طقم أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك

السعة الإجمالية
1300 قطع

المطابقة المعلنة
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار غير المتوافق أو الكبس الخاطئ أو الاستخدام خارج نطاق مساحة المقطع أو التشوه الناتج عن أدوات غير مناسبة أو تعديل المنتج.

نظرة عامة على المنتج

يحتوي KG-TERM-CTK-1300 على 1300 أطراف أسلاك أنبوبية معزولة لتجهيز نهايات مرتبة ومهنية على الموصلات الكهربائية المرنة. يتضمن ثمانية مقاسات مرمزة بالألوان من 0.5 إلى 10 mm² وصندوقًا شفافًا بحجرات للاختيار والنقل السريعين وتجديد كل عنصر. يجمع الأنبوب المعدني المطلي بالقصدير خيوط الموصل الكهربائي، ويوفر طوق PP العزل والتوجيه أثناء الكبس.

المزايا الرئيسية

- 1300 أطراف بـ8 قياسات
- مدى كامل من 0.5 إلى 10 mm²
- للموصلات المرنة
- أنبوب معدني مطلي بالقصدير
- طوق PP عازل مرمز بالألوان
- علبة فرز شفافة
- اختيار سريع واستبدال منظم
- كماشة الكبس غير مرفقة

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
النوع	طقم أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك
السعة الإجمالية	1300 قطع

المعيار	المواصفة
عدد المقاسات	8
نطاق المقطع العرضي	0.5–10 mm²
الموصلات الكهربائية المتوافقة	سلك مرن
البنية	أنبوب معدني مطلي بالقصدير + طوق عزل PP
أبعاد الصندوق	200 × 106 × 29 mm
الوزن المعلن	185 g
أداة الكبس المشمولة	لا؛ المحتويات حسب المقاس
E0508	0.5 mm² · أبيض · 200 قطع
E7508	0.75 mm² · رمادي · 200 قطع
E1008	1.0 mm² · أحمر · 300 قطع
E1508	1.5 mm² · أسود · 250 قطع
E2508	2.5 mm² · أزرق · 250 قطع
E4009	4.0 mm² · رمادي · 50 قطع
E6012	6.0 mm² · أصفر · 25 قطع
E10-12	10 mm² · أحمر · 25 قطع
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

CCTV

إنهاء مرتب للموصلات الكهربائية المرنة في الأجهزة والخزائن.

إنذارات

تجهيز الاتصال في اللوحات ووحدات التحكم.

التحكم في الدخول

أسلاك مرتبة في وحدات التحكم ومصادر الطاقة والأجهزة الطرفية.

لوحات كهربائية

إنهاء الموصل الكهربائي قبل توصيله بالأطراف والأجهزة.

صيانة وتركيب

تنظيم محمول للمشروعات المهنية.

التعبئة والمحتويات

1300 أطراف أسلاك موزعة على 8 حجرات في علبة تنظيم شفافة. الأبعاد المعلنة: 200 × 106 × 29 mm. الوزن المعلن: 185 g. أداة الكبس والكابلات ولوحات التوصيل ومعدات التطبيق غير مشمولة.