

طقم أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك، 8 مقاسات، 0.5-10 mm²، 800 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

طقم KONGIA من 800 أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك، بـ 8 مقاسات من 0.5 إلى 10 mm²، منظمة في صندوق بمقصورات للأسلاك المرنة.

KG-TERM-CTK-800

النوع

طقم أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك

السعة الإجمالية

800 قطع


المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار غير المتوافق أو الكبس الخاطئ أو الاستخدام خارج نطاق مساحة المقطع أو التشوه الناتج عن أدوات غير مناسبة أو تعديل المنتج.

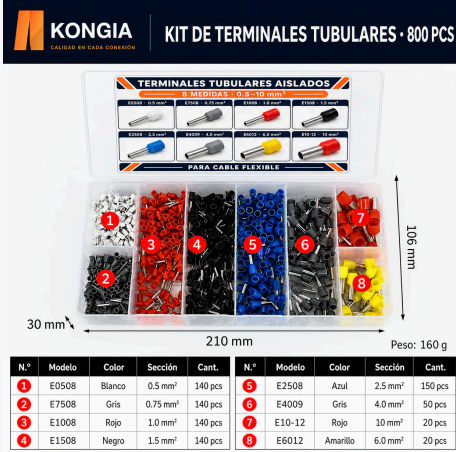

نظرة عامة على المنتج

يحتوي KG-TERM-CTK-800 على 800 أطراف أسلاك أنبوبية معزولة لتجهيز نهايات مرتبة ومهنية على الموصلات الكهربائية المرنة. يتضمن ثمانية مقاسات مرمزة بالألوان من 0.5 إلى 10 mm² وصندوقًا شفافًا بحجرات للاختيار والنقل السريعين وتجديد كل عنصر. يجمع الأنبوب المعدني المطلي بالقصدير خيوط الموصل الكهربائي، ويوفر طوق PP العزل والتوجيه أثناء الكبس.

المزايا الرئيسية

- 800 أطراف بـ 8 قياسات
- مدى كامل من 0.5 إلى 10 mm²
- للموصلات المرنة
- أنبوب معدني مطلي بالقصدير
- طوق PP عازل مرمز بالألوان
- علبه فرز شفافة
- اختيار سريع واستبدال منظم
- كمامة الكبس غير مرفقة

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
النوع	طقم أطراف أنبوبية معزولة للأسلاك
السعة الإجمالية	800 قطع

المعيار	المواصفة
عدد المقاسات	8
نطاق المقطع العرضي	0.5-10 mm ²
الموصلات الكهربائية المتوافقة	سلك مرن
البنية	أنبوب معدني مطلي بالقصدير + طوق عزل PP
أبعاد الصندوق	210 × 106 × 30 mm
الوزن المعلن	160 g
أداة الكبس المشمولة	لا؛ المحتويات حسب المقاس
E0508	0.5 mm ² · أبيض · 140 قطع
E7508	0.75 mm ² · رمادي · 140 قطع
E1008	1.0 mm ² · أحمر · 140 قطع
E1508	1.5 mm ² · أسود · 140 قطع
E2508	2.5 mm ² · أزرق · 150 قطع
E4009	4.0 mm ² · رمادي · 50 قطع
E6012	6.0 mm ² · أصفر · 20 قطع
E10-12	10 mm ² · أحمر · 20 قطع
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

CCTV

إنهاء مرتب للموصلات الكهربائية المرنة في الأجهزة والخزائن.

إنذارات

تجهيز الاتصال في اللوحات ووحدات التحكم.

التحكم في الدخول

أسلاك مرتبة في وحدات التحكم ومصادر الطاقة والأجهزة الطرفية.

لوحات كهربائية

إنهاء الموصل الكهربائي قبل توصيله بالأطراف والأجهزة.

صيانة وتركيب

تنظيم محمول للمشروعات المهنية.

التعبئة والمحتويات

800 أطراف أسلاك موزعة على 8 حجات في علبة تنظيم شفافة. الأبعاد المعلنة: 210 × 106 × 30 mm. الوزن المعلن: 160 g. أداة الكبس والكابلات ولوحات التوصيل ومعدات التطبيق غير مشمولة.