


## Patch Cord de Fibra Óptica LC/UPC a SC/UPC OS2 Duplex

Fibra Óptica / Patch cords de fibra óptica

LC/UPC a SC/UPC / OS2 monomodo G.652D 9/125 um / Duplex / LSZH / 2.0 mm / 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m.

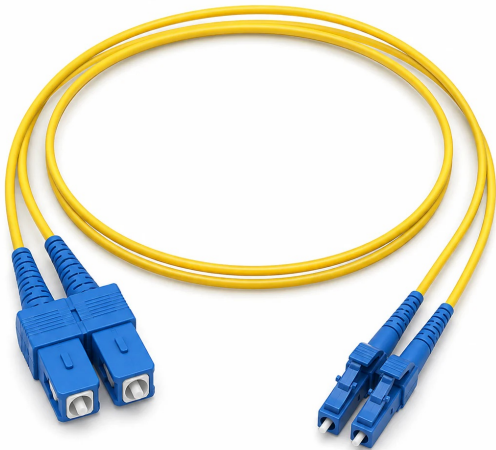

**KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX**

**Modelo**

KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX

**Conector A**

LC/UPC

**Conector B**

SC/UPC

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO              | DETALLE                             |
|------------------------|-------------------------------------|
| SKU                    | KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX             |
| Modelo                 | KG-FO-PC-LCU-SCU-OS2-DX             |
| Conector A             | LC/UPC                              |
| Conector B             | SC/UPC                              |
| Tipo de fibra          | OS2 monomodo G.652D 9/125 um        |
| Construcción           | Duplex                              |
| Número de fibras       | 2                                   |
| Longitudes disponibles | 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m |
| Color de cubierta      | Amarillo                            |
| Material de cubierta   | LSZH                                |
| Diámetro del cable     | 2.0 mm                              |
| Presentación           | Patch cord preterminado             |

| PARAMETRO                    | DETALLE                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de interfaces | Seleccionar el mismo tipo de fibra, conector y pulido que los puertos del equipo |
| Garantía                     | 5 años                                                                           |

## BENEFICIOS CLAVE

Conectores LC/UPC y SC/UPC

OS2 monomodo G.652D 9/125 um / 2 fibras

Cubierta LSZH amarillo / Diámetro: 2.0 mm

Ensamble preterminado para interconexión de puertos ópticos

Longitudes disponibles: 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m

## APLICACIONES

Distribución óptica en ODF | Interconexión OS2 monomodo G.652D 9/125 um entre paneles y equipos con interfaces LC/UPC y SC/UPC.

Redes empresariales monomodo | Organización de enlaces ópticos verificando que cada extremo coincida con el conector y el pulido del equipo.

Canales ópticos de transmisión y recepción | Dos fibras para conectar los puertos Tx y Rx. Verifique la polaridad de extremo a extremo antes de poner en servicio el enlace.

Mantenimiento y reorganización de cableado | Sustitución de jumpers y reorganización de conexiones con una longitud adecuada, manteniendo limpios los conectores y evitando dobleces cerrados.

Integración en proyectos de telecomunicaciones | Selección del ensamble por interfaz, fibra y longitud. Para rutas expuestas o canalizaciones especiales, confirme la cubierta requerida antes de elegir el cable.

## PRESENTACION Y EMPAQUE

1 patch cord. Longitud y configuración según la opción seleccionada.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

## CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant