


Patch Cord de Fibra Óptica SC/UPC a SC/UPC OS2 Duplex

Fibra Óptica / Patch cords de fibra óptica

SC/UPC a SC/UPC / OS2 monomodo G.652D 9/125 um / Duplex / LSZH / 2.0 mm / 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m.

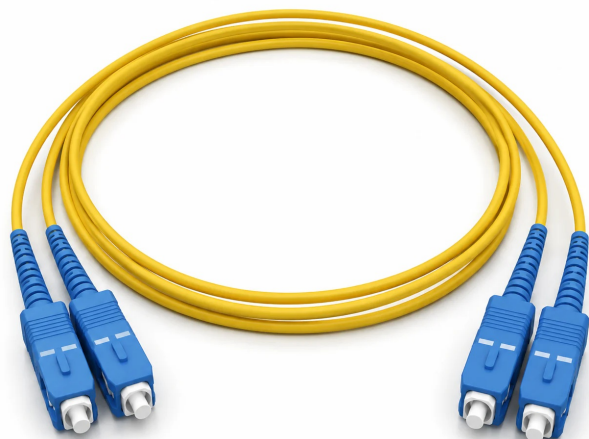

KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-DX

Modelo

KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-DX

Conector A

SC/UPC

Conector B

SC/UPC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-DX
Modelo	KG-FO-PC-SCU-SCU-OS2-DX
Conector A	SC/UPC
Conector B	SC/UPC
Tipo de fibra	OS2 monomodo G.652D 9/125 um
Construcción	Duplex
Número de fibras	2
Longitudes disponibles	1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m
Color de cubierta	Amarillo
Material de cubierta	LSZH
Diámetro del cable	2.0 mm
Presentación	Patch cord preterminado

PARAMETRO	DETALLE
Compatibilidad de interfaces	Seleccionar el mismo tipo de fibra, conector y pulido que los puertos del equipo
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Conectores SC/UPC y SC/UPC

OS2 monomodo G.652D 9/125 um / 2 fibras

Cubierta LSZH amarillo / Diámetro: 2.0 mm

Ensamble preterminado para interconexión de puertos ópticos

Longitudes disponibles: 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m

APLICACIONES

Distribución óptica en ODF | Interconexión OS2 monomodo G.652D 9/125 um entre paneles y equipos con interfaces SC/UPC y SC/UPC.

Redes empresariales monomodo | Organización de enlaces ópticos verificando que cada extremo coincida con el conector y el pulido del equipo.

Canales ópticos de transmisión y recepción | Dos fibras para conectar los puertos Tx y Rx. Verifique la polaridad de extremo a extremo antes de poner en servicio el enlace.

Mantenimiento y reorganización de cableado | Sustitución de jumpers y reorganización de conexiones con una longitud adecuada, manteniendo limpios los conectores y evitando dobleces cerrados.

Integración en proyectos de telecomunicaciones | Selección del ensamble por interfaz, fibra y longitud. Para rutas expuestas o canalizaciones especiales, confirme la cubierta requerida antes de elegir el cable.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 patch cord. Longitud y configuración según la opción seleccionada.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant