


Jack Keystone Cat6 Blindado, Por Impacto a 180°, RJ45, 22-26 AWG

Cableado Estructurado / Jacks Keystone

Jack Keystone KONGIA Cat6 blindado con terminación por impacto a 180°, puerto RJ45 hembra de 8 posiciones y 8 contactos y guía T568A/T568B. Combina un cuerpo plástico con blindaje metálico completo, contactos de bronce fosforado chapado en oro e IDC para conductores de 22-26 AWG.



JACK KEYSTONE CAT6 Blindado · Por impacto · 180°

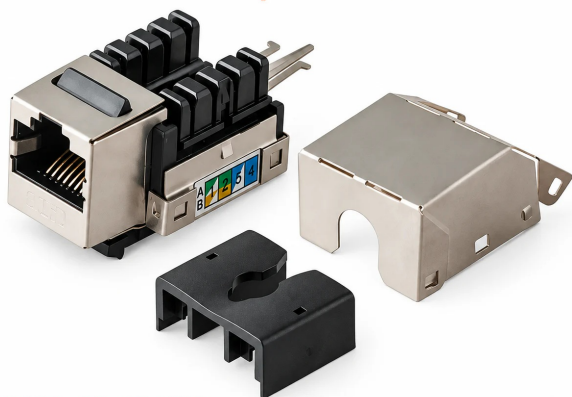

RJ45 · 22-26 AWG

KJ-6-ST-PD

KJ-6-ST-PD

Código de producto

KJ-6-ST-PD

Tipo de producto

Jack Keystone de red FTP (blindado)

Categoría

Cat6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KJ-6-ST-PD
Código de producto	KJ-6-ST-PD
Tipo de producto	Jack Keystone de red FTP (blindado)
Categoría	Cat6
Interfaz frontal	RJ45 hembra, 8P8C
Terminación posterior	Por impacto en terminales IDC
Ángulo de terminación	180°
Material de la carcasa	Plástico con blindaje metálico completo
Contactos RJ45	Bronce fosforado chapado en oro
Terminales IDC	Bronce fosforado

PARAMETRO	DETALLE
Calibre de conductor compatible	22-26 AWG
Durabilidad de conexión	>= 1000 ciclos de inserción y extracción, según la ficha del proveedor
Acabado mostrado	Cuerpo plástico negro y cubierta metálica
Opciones de color declaradas por el proveedor	Blanco marfil (predeterminado en la ficha general), gris oscuro y negro; personalización de color y logotipo bajo consulta. Confirmar el acabado del pedido; las fotografías muestran negro y metal
Esquema de cableado	T568A / T568B
Compatibilidad de cables	Par trenzado Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6A y Cat7; sujeto al ajuste de conductor y aislamiento en los terminales IDC
Alcance de compatibilidad	La compatibilidad física con el cable no convierte este módulo Cat6 en un componente Cat6A o Cat7 ni garantiza por sí sola el desempeño del canal
Normas de cumplimiento	TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017
Temperatura de operación	?40 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	?50 °C a +85 °C
Humedad de operación	5 % a 95 % HR, sin condensación
Instalación del blindaje	Mantener la continuidad del blindaje y la puesta a tierra del sistema con componentes e instalación compatibles
Montaje	Placas, cajas y marcos Keystone con abertura, retención y profundidad compatibles
Compatibilidad con paneles KONGIA	No sustituye los bloques multipuerto desmontables de los paneles precargados IDC 110
Desempeño del enlace	Depende de los componentes y la instalación del canal completo. La descripción general de la serie no constituye una garantía de 10 Gigabit para este modelo
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Blindaje metálico completo: Cuerpo plástico protegido por una cubierta metálica; requiere continuidad del blindaje en la instalación.

Contactos chapados en oro: Contactos RJ45 de bronce fosforado chapado en oro, sin espesor de recubrimiento declarado en la ficha.

IDC de 22-26 AWG: Terminación por impacto con identificación T568A/T568B para organizar los pares.

Conexión duradera: >= 1000 ciclos de inserción y extracción según el proveedor.

Mantenimiento modular: Cubierta desmontable y acceso al bloque de terminación para inspección y mantenimiento.

APLICACIONES

Oficinas y edificios comerciales | Terminación de cableado blindado en tomas de datos con placas y cajas compatibles.

Cuartos de telecomunicaciones | Organización de enlaces en marcos Keystone individuales, respetando profundidad, curvatura del cable y continuidad del blindaje.

Instalaciones interiores con cableado apantallado | Integración en proyectos que requieren blindaje, con puesta a tierra y separación del cableado de potencia según el diseño de la instalación.

Mantenimiento y ampliación | Identificación de pares, sustitución individual del módulo y verificación del enlace después de cada intervención.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Bolsa individual

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant