


Kit de Terminales Tubulares Aislados, 8 Medidas, 0.5-10 mm², 800 Piezas

Instalaciones Profesionales / Terminales y conectores rápidos

Kit KONGIA de 800 terminales tubulares aislados en 8 medidas de 0.5 a 10 mm², ordenados en caja clasificadora para cable flexible.

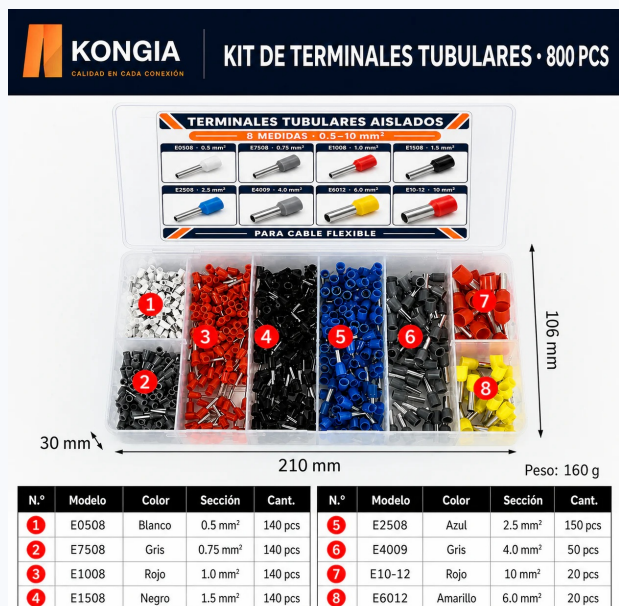

KG-TERM-CTK-800

Tipo

Kit de terminales tubulares aislados

Capacidad total

800 piezas

Número de medidas

8

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-TERM-CTK-800
Tipo	Kit de terminales tubulares aislados
Capacidad total	800 piezas
Número de medidas	8
Rango de sección	0.5-10 mm ²
Conductores compatibles	Cable flexible
Construcción	Tubo metálico estañado + collar aislante de PP
Dimensiones de la caja	210 x 106 x 30 mm
Peso indicado	160 g
Herramienta de crimpado incluida	No; Contenido por medida
E0508	0.5 mm ² / Blanco / 140 piezas

PARAMETRO	DETALLE
E7508	0.75 mm2 / Gris / 140 piezas
E1008	1.0 mm2 / Rojo / 140 piezas
E1508	1.5 mm2 / Negro / 140 piezas
E2508	2.5 mm2 / Azul / 150 piezas
E4009	4.0 mm2 / Gris / 50 piezas
E6012	6.0 mm2 / Amarillo / 20 piezas
E10-12	10 mm2 / Rojo / 20 piezas
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

800 terminales en 8 medidas

Rango completo de 0.5 a 10 mm2

Para conductores flexibles

Tubo metálico estañado

Collar aislante de PP codificado por color

Caja clasificadora transparente

Selección rápida y reposición ordenada

Pinza de crimpado no incluida

APLICACIONES

CCTV | Terminación ordenada de conductores flexibles en equipos y gabinetes.

Alarmas | Preparación de conexiones en paneles y módulos de control.

Control de acceso | Cableado limpio en controladoras, fuentes y periféricos.

Tableros eléctricos | Terminación de conductores antes de bornes y dispositivos.

Mantenimiento e instalación | Clasificación portátil para proyectos profesionales.

PRESENTACION Y EMPAQUE

800 terminales tubulares distribuidos en 8 compartimentos dentro de una caja clasificadora transparente. Dimensiones indicadas: 210 x 106 x 30 mm. Peso indicado: 160 g. Pinza de crimpado, cables, paneles y equipos de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre selección incompatible, crimpado incorrecto, uso fuera del rango de sección, deformación por herramienta inadecuada ni modificación del producto.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS