

Conector IDC UY2 con Gel para 2 Conductores, 26-19 AWG, 100 Piezas

Instalaciones Profesionales / Terminales y conectores rápidos


Conector IDC autodesferrante KONGIA con carcasa transparente y tapa redonda naranja para unir dos conductores sólidos de señal sin retirar el aislamiento.



APLICACIÓN

Uniones rápidas para líneas de señal

Ideal para mantener pares identificados y conexiones compactas.

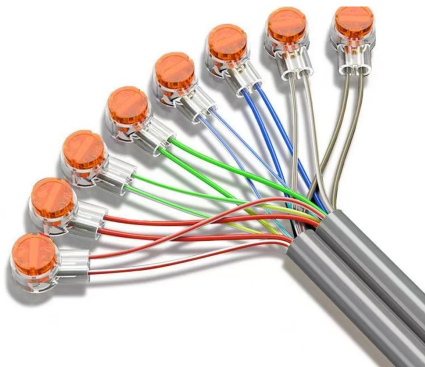

TELEFONIA
ALARMA
CCTV
INTERCOM

KG-TERM-UY2-100

Tipo
Conector IDC UY2 con gel

Conductores por empalme
2

Conductor
Cobre sólido

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-TERM-UY2-100
Tipo	Conector IDC UY2 con gel
Conductores por empalme	2
Conductor	Cobre sólido
Calibre	26-19 AWG
Diámetro de conductor	0.4-0.9 mm
Diámetro exterior de aislamiento máximo	2.08 mm
Preparación	Insertar sin pelar
Terminación	Compresión paralela de la tapa
Reutilizable	No; un solo uso
Aplicación	Señal, telefonía, alarma, CCTV, SELV/PELV

PARAMETRO	DETALLE
Presentación	100 piezas por bolsa
No declarado	Grado IP, inmersión, entierro directo o circuitos de potencia
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Empalme IDC de dos conductores sin retirar el aislamiento

Rango de 26-19 AWG y conductor sólido de 0.4-0.9 mm

Diámetro exterior de aislamiento máximo de 2.08 mm

Gel interno para ayudar a proteger el punto de contacto de la humedad ambiental

Compresión paralela mediante herramienta apropiada

Componente de un solo uso para señal, SELV y PELV

Presentación de 100 piezas por bolsa

Configuración documental estándar: RoHS, REACH SVHC, CE DoC, CNAS e ISO 9001

APLICACIONES

Telefonía e intercomunicación | Repara o prolonga pares de señal de cobre sólido sin pelar.

Alarmas y CCTV | Realiza empalmes compactos dentro de cajas protegidas y accesibles.

Baja tensión de señal | Utilizar únicamente en el ámbito SELV/PELV definido por el proyecto.

Instalación profesional | Optimizado para telefonía, alarmas, intercomunicación, CCTV y circuitos de señal SELV/PELV.

Mantenimiento | Facilita conservar surtido, método y selección claramente identificados.

PRESENTACION Y EMPAQUE

100 piezas en empaque KONGIA con identificación de SKU y lote. Herramientas, cables, tableros y accesorios de aplicación no incluidos salvo indicación expresa.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre selección incorrecta, instalación fuera del rango, uso de herramienta incompatible, reutilización de componentes de un solo uso, sobrecarga, corrosión ambiental no prevista o modificación del producto.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS